




LEICHTmount RAIL z/OW

Aerodynamisch plat dak systeem voor zuid en oost-west oriëntatie

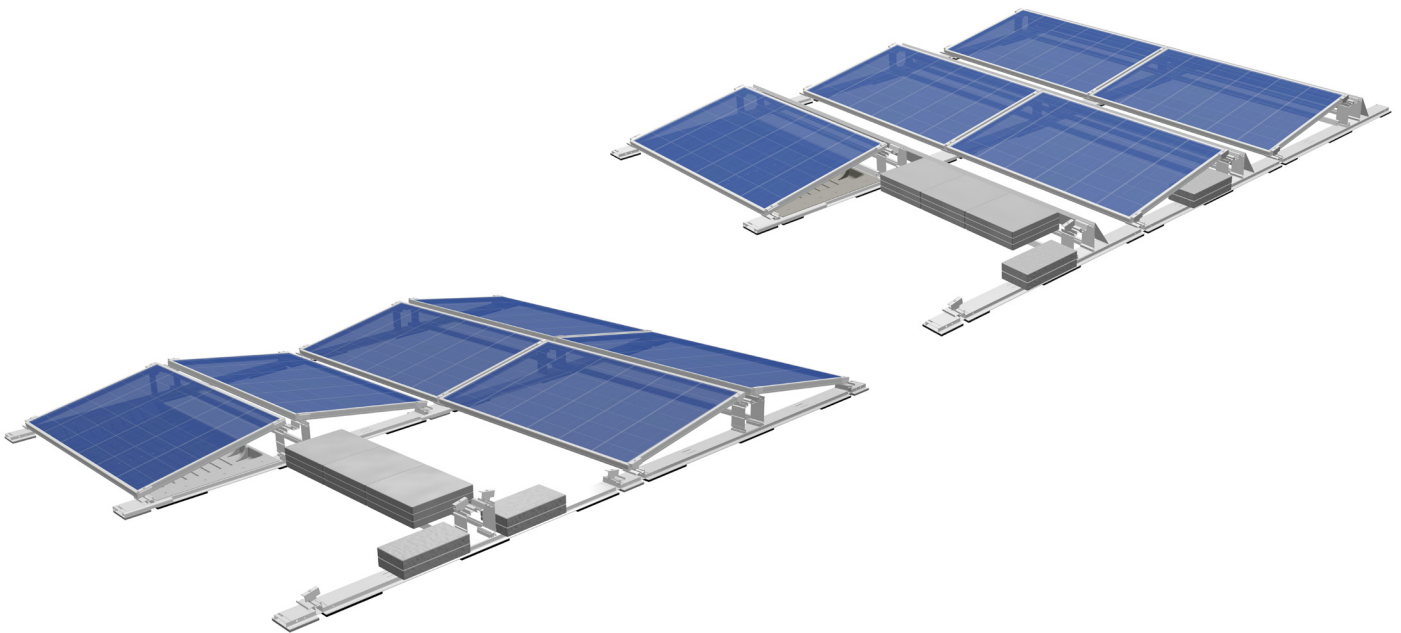

S: FLEX LEICHTmount RAIL - De stevige basis voor zonnepanelen op platte daken.

Aerodynamisch, snel, voor gemonteerd en veilig te installeren dankzij de betrouwbare klik verbindingen die minimale gereedschappen vereisen:

De S:FLEX Leichtmount RAIL maakt indruk met zijn hoge mate van toepasbaarheid voor elk dak en zijn eenvoudige en makkelijke planning dankzij de opgegeven afstand.

Door de noodzaak voor schroeven en scherpe componenten te verwijderen, is het dak te allen tijde beschermd.

De S:FLEX Leichtmount RAIL met 150 mm brede steunen gemaakt van voor gelijkde schuimrubberen pads, is een van de stevigste en toch meest dak vriendelijke oplossingen op de markt.


Een overzicht van de voordelen:

- Kortste installatie tijd
- Weinig componenten
- Dak aansluiting zonder dak doorvoer
- Optimale verdeling van de lading en toepassing dankzij de 150 mm brede steun contact gebieden van de basisstructuur op het dak
- Schuimrubberen pads (11 mm) zijn stevig aan het systeem bevestigd om het dak te beschermen en de migratie van weekmakers te voorkomen
- Geoptimaliseerde ventilatie voor maximale energie opbrengst
- Onbelemmerde dak afwatering volgens DIN 1986-100 door de iets verhoogde en 11 mm hoge schuimrubberen pads
- Kabel geleiders en kappen inbegrepen in de prijs van het systeem
- Kabel geleiding is ook mogelijk na installatie van het systeem zonder extra kosten of moeite


LEICHTmount RAIL Z/O/W

Aerodynamisch plat dak systeem voor zuid en oost-west oriëntatie


Technische Data

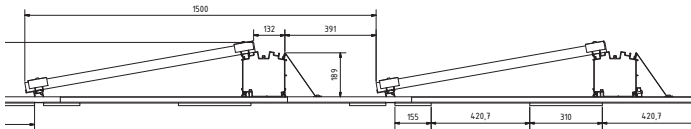


LEICHTmount RAIL S 10°

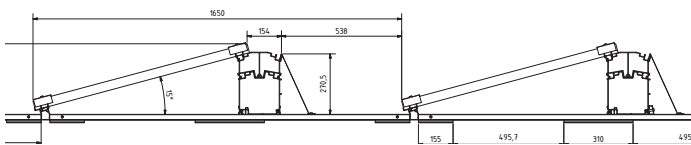

LEICHTmount RAIL S 15°

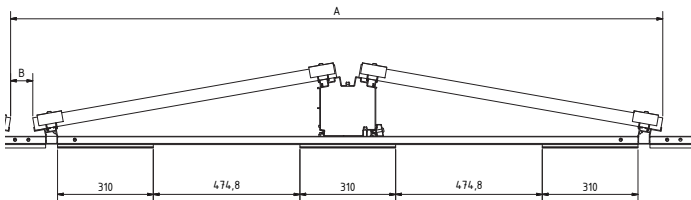

LEICHTmount RAIL E/W 10°

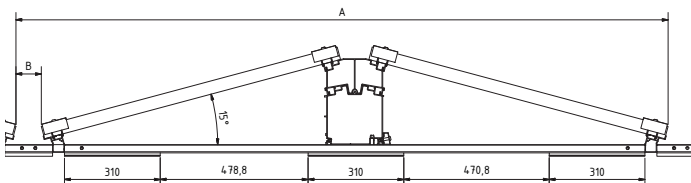

LEICHTmount RAIL E/W 15°

LEICHTmount RAIL Z

Gebruik	Plat dak met folie, bitumen, grind, groendak, metaal, beton, open ruimtes
Oriëntatie	Zuid
Helling	10° / 15°
Paneel grootte (lxb)	1630 – 1680 mm x 980 – 1020 mm *
Bevestiging	Niet-penetrerend
Oppervlak belasting	4.25 kg/m ² (10°) en 4.50 kg/m ² (15°)
Dak helling	Max. 5° (op maat gemaakte projecten mogelijk)
Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium EN AW-6063 T3 en roestvrij staal A2-70
Wind belasting	Tot wind zone 4
Sneeuw belasting	2.4 KN/m ² Hogere waarden zijn mogelijk op projectbasis
Minimale systeem grootte	2 rijen elk met 3 modules / 3 rijen elk met 2 modules

LEICHTmount RAIL O/W

Gebruik	Plat dak met folie, bitumen, grind, groendak, metaal, beton, open ruimtes
Oriëntatie	Oost/West
Helling	10° / 15°
Paneel grootte (lxb)	1630 – 1680 mm x 980 – 1020 mm *
Bevestiging	Niet penetrerend
Oppervlak belasting	2.50 kg/m ² (10°) en 2.75 kg/m ² (15°)
Dak helling	Max. 5° (op maat gemaakte projecten mogelijk)
Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium EN AW-6063 T3 en roestvrij staal A2-70
Wind belasting	tot wind zone 4
Sneeuw belasting	2.4 KN/m ² Hogere waarden zijn mogelijk op projectbasis
Minimale systeem grootte	2 rijen elk met 3 modules / 3 rijen elk met 2 modules

Andere maten van panelen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

